

Инструкция по установке ветрового стекла «Премиум» с калиткой Моторная лодка «Крым-М»

Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём.

Для осуществления установки рамки стекла понадобится приготовить следующий инструмент:

- Дрель или шуруповерт с пластиковым патроном для крепления сверла;
- Сверло 2 мм (для сверления палубы лодки);
- Сверло 4 мм (для рассверливания отверстий в рамке);
- Сверло 5 мм (для соединения боковины рамки с лобовой частью рамки);
- Обезжириватель;
- Ножницы.

1. Подготовьте палубу лодки для установки рамки.

2. Выставить рамку на лодке, определить места прилегания ветрового стекла. Снять рамку, приклеить **уплотнитель Е** в места прилегания к палубе.

3. Выставить стекло на лодке соблюдая зазоры в калитке и общую симметрию изделия.

4. Сверлим палубу через подготовленные отверстия в нижней части лобового стекла.

5. Фиксируем лобовую часть рамки на палубе с помощью вытяжных заклёпок 4,8*25.

6. Наклеиваем **уплотнитель Е** на торец боковины, предварительно разделив его на 2 части. Стыкуем боковую и лобовую часть, сверлим отверстия под заклёпки в палубе, предварительно выставив общую геометрию стекла. Фиксируем боковую часть с палубой вытяжными заклёпками 4,8*25 (**см. рис. 1**).

7. Совмещаем боковую и лобовую части в месте их соединения, сверлим отверстия для крепления в торцах боковин.

8. Устанавливаем заклёпки в просверленные отверстия и соединяем части стекла.

9. Устанавливаем упорные стойки сохраняя правильную геометрию стекла.

10. Наклеиваем **уплотнитель Е** в проем калитки, предварительно разделив уплотнитель на две части, по всей длине прихлопа (**см. рис. 2**).

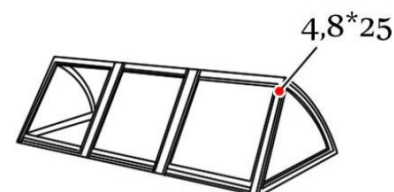


Рис. 1



Рис. 2

Важно!

Натяжку боковин тента необходимо производить равномерно, чтоб не перетянуть тент в одну из сторон.

Примечание: На рамку «Премиум» элементы крепления тента устанавливаются согласно (**см. рис. 3**).

В верхней части профиля, из которого изготовлены рамки остекления «Премиум», есть полость. При сверлении профиля, для установки элементов крепления тента, важно сверлить именно в этом месте. Попадание сверла в остекление приведет к его разрушению.

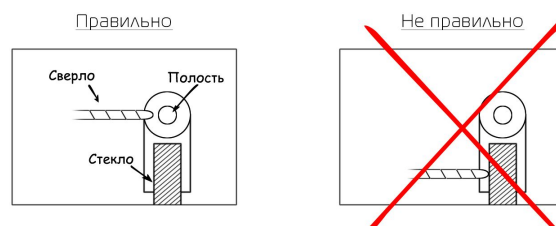


Рис.3

Помните: от правильной установки рамки стекла зависит надежность и долговечность конструкции, а также последующая установка тента.

Видео версию инструкции по установке рамки «Премиум» вы можете найти на нашем сайте www.lodka44.ru/video